




MOVING 20 YOUR LIFE 23

 **MADE IN ITALY** 



**MOVING
YOUR LIFE**

**MADE
IN ITALY**

**2
0
2
3**



MISC

AUTOMATISMI PER CANCELLI SCORREVOLI
AUTOMATISMS FOR SLIDING GATES
AUTOMATISME POUR PORTAILS COULISSANTES
AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

MSC 2000 FCM


USO INTENSIVO

automatismi per cancelli scorrevoli | automatismos for sliding gates | automatisme pour portails coulissants | automatismos para puertas correderas



MADE IN ITALY CE

Anti-schiacciamento con frizione doppio disco a bagno olio
Anti - crushing with clutch double disk bath oil
Anti-écrasement avec embrayage double disque au bain huile
Anti-aplastamiento con embrague doble disco a baño en aceite



DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECHNIQUE | DATOS TECNICOS

MSC 2000 FCM

Tensione alimentazione Power supply Tension alimentation Tensione de alimentaciòn*	230 Vac - 50/60 Hz
Motore elettrico Electric motor Moteur électrique Motor electrico (rpm)	1400
Corrente Current Courant Corriente (A)	2,4 A
Potenza motore Motor power Puissance moteur Potencia motore (W)	650 W
Termoprotezione Thermal protection Protection thermique Protecciòn tèrmica	150°
Condensatore Capacitor Condensateur Condensador	25 µf
Forza di spinta Thrust force Force de poussée Fuerza de empuje	2000 N
Rapporto di riduzione Mechanical reduction Rapport de réduction Reducciòn mecánic	1:30
Pignone Pinion Pignon Piñón	modulo 4 - Z16
Lubrificazione - FULL OIL Lubrication - FULL OIL Lubrification - PLEIN D'HUILE Lubrification - baño DE ACEITE	1,1 L
Temp. di funzionamento Operating temperature Temp. de fonctionnement Temp. ambiente	-20°C + 55°C
Grado di protezione Class protection Classe de protection Grado de protecciòn	IP 44
Finecorsa Limit switch Hauteur Final de carrera	meccanico
Velocità cancello Speed gate Vitesse portail Velocidad puerta corredera	9,6 m/min
Altezza pignone - pavimento - cremagliera Height pinion - floor - rack Hauteur pignon - plancher - crémaillère Altura piñón - suelo - cremallera	98 mm
Peso cancello Weight gate Poids portail Peso puerta corredera	2000 Kg
Peso motoriduttore Weight gearmotor Poids motoreducteur Peso motor	17,8 Kg
Dimensioni Dimensions Dimensions moteur Medidas (L x P x H) mm	290 x 210 x 335

Prezzo | Price | Prix | Precio - IVA esclusa

€ 700,00

* Disponibile | Available | Disponible | Disponible: 110 Vac - 60 Hz | 115 Vac - 60 Hz | 127 Vac - 60 Hz

DOTAZIONI DI SERIE | STANDARD EQUIPMENT ÉQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTANDAR

PF


Plastra di fissaggio
Fixing plate
Plaque de fixation
Placa de fijación



MSC 2000 FCM

Altre viste
Other views
Autres vues
Otras vistas



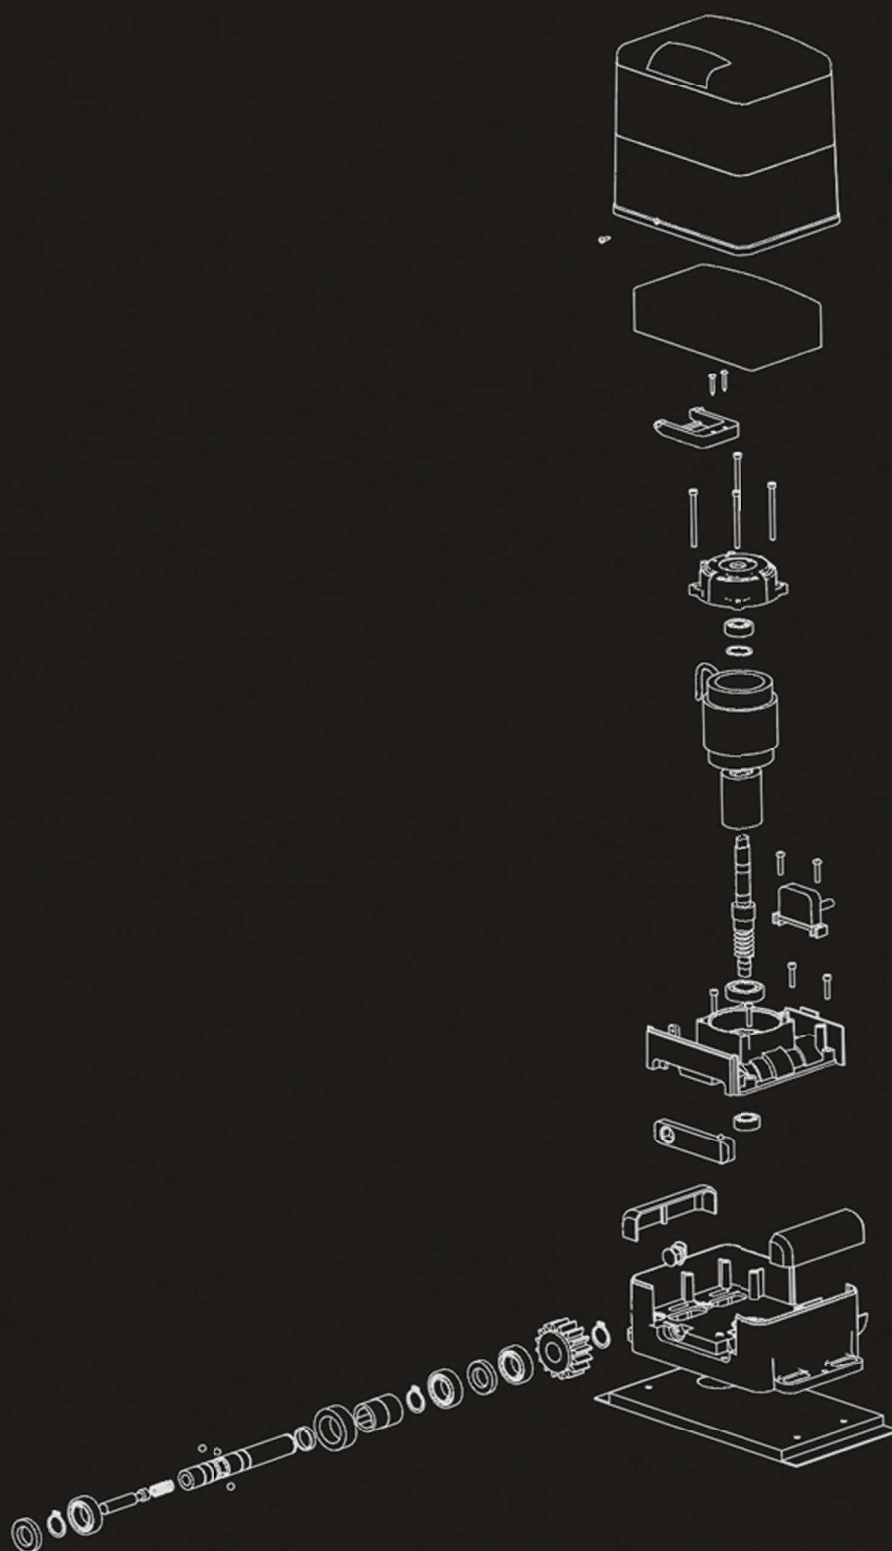

 **MADE IN ITALY** 

MSC

CENTRALE ELETTRONICA | ACCESSORI | KIT
ELECTRONIC CONTROL UNIT | ACCESSORIES | KIT
CENTRALE DE COMMANDE ELECTRONIQUE | ACCESSOIRES | KIT
CUADRO | ACCESORIOS | KIT

LRS 2102

centrale elettronica per cancelli scorrevoli | electronic control unit for sliding gates | centrale de commande pour portails coulissants |
cuadro para puertas correderas



MADE IN ITALY € €

DATI TECNICI DATA SHEETS FICHE TECHNIQUE FICHA TÉCNICA	LRS 2102
Tensione alimentazione Power supply Tension alimentation Tensione de alimentaciòn*	230 Vac - 50 60 Hz
Potenza motore Max absorberd power Puissance moteur Potencia motor (max watt)	750 W
Tensione uscita comandi Commands voltage Voltage de commande Tension de control	24 Vac
Lampeggiante Flashing lamp output Sortie gyrohare Salida ampara destellante (max)	230 Vac 100 W
Radio frequenza Radio receiver Recepteur radio Receptor de radio - Code fix / rolling code	433.92 MHz
Radiocomandi memorizzabili Remotes control storable Téléc. stockables Controles Remotos almacenables	120
Campo di ricezione Receiving field Portée Campo de recepción	50 mt. standard
Antenna Antenna Antenne Antena	incorporata
Grado di protezione IP protection IP protection IP protección	IP 55
Dimensioni scheda Circuit dimensions Dimensions du circuit Tamaño del circuito (mm)	L 100 x P 38 x H 105
Prezzo Price Prix Precio - IVA esclusa	€ 150,00

* Disponibile | Available | Disponible | Disponible: 110 Vac - 60 Hz | 115 Vac - 60 Hz | 127 Vac - 60 Hz

Centrale elettronica per cancelli scorrevoli, con ricevente radio incorporata 433,92 MHz. Dotata di spunto motore iniziale, regolazione forza motore, rallentamento regolabile, funzionamento automatico, funzionamento passo passo, richiusura automatica, passaggio pedonale, sicurezze, predisposizione funzionamento timer e altre fuzioni.

Electronic control unit for sliding gates with radio receiver incorporated 433,92 MHz. Equipped with initial motor start, motor force adjustment, adjustable slowdown, automatic operation, step by step operation, automatic re-closing, pedestrian crossing, safety devices, timer operation predisposition and other functions.

Centrale électronique pour portails coulissants avec récepteur radio incorporé 433,92 MHz. Équipé d'un démarrage initial du moteur, d'un réglage de la force du moteur, d'un ralentissement réglable, d'un fonctionnement automatique, d'un fonctionnement pas à pas, d'une refermeture automatique, d'un passage pour piétons, de dispositifs de sécurité, d'une prédisposition de fonctionnement de la minuterie et d'autres fonctions.

Cuadro electrónico para puertas correderas con receptor radio incorporado 433,92 MHz. Equipado con arranque inicial del motor, ajuste de la fuerza del motor, ralentización regulable, funcionamiento automático, funcionamiento paso a paso, recierre automático, paso de peatones, dispositivos de seguridad, predisposición de funcionamiento por timer y otras funciones.



GRUPPO NORTON S.R.L.

C.da Salvina - Area PIP | 90030 Altofonte (PA) - Italy | Tel. +39 091 8816371 | +39 091 8486237 | +39 091 8486265

Email: info@grupponorton.it | calamonaci@grupponorton.it | amministrazione@grupponorton.it | commerciale@grupponorton.it

MADE IN ITALY

